

# WIZARCS

POWER FOR WARRIORS



POWER FOR WARRIORS

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**BOOST 185**

SKU | WRB-185-DCE

COD: W0001

REF. BOOST 185

EAN 7503034302001

PVP: 133,70 €

**RECOMMENDED ELECTRODES**

**3.2 mm MAX.**

**MORE SAFETY**

**V.R.D.**

**GENERATOR READY**

**SOFT RUGGED**

**HYPER ARC**

HOT START  
ARC FORCE  
ANTI STICK  
MCU CONTROL

**LCD SCREEN**

**QUICK CONNECT**



- 1.- Electrodo de hasta Ø 3.2mm.
- 2.- Sistema de seguridad V.R.D. (Voltage Reduction Device), reduce el riesgo de choque eléctrico.
- 3.- Puede conectarse a Generadores.
- 4.- Perilla en Goma, para un mejor agarre con guantes.
- 5.- HYPER-ARC, con HOT START, ARC FORCE y ANTI-STICK.
- 6.- Pantalla LCD de alto contraste.
- 7.- Conectores rápidos tipo DINSE 10/25.



**VERSATILIDAD CON PODER**

Soldador portátil con la tecnología más moderna, para llevar a cualquier lugar.

BOOST te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, con capacidad para electrodos de hasta 3.2mm y sobresaliente para 2.5mm.

HYPERARC ofrece un control electrónico del arco, para una estabilidad superior.

Preparada para trabajar con generadores a 230V, con una potencia mínima de 5.0Kw nominal.



**Soldando 6013,7018,6011 INOXIDABLES Y FUNDICIONES**

**INCLUYE PINZA PORTAELECTRODOS Y PINZA MASA**

**INFORMACIÓN RÁPIDA**

TAMAÑO	PESO	POTENCIA	CONEXIÓN	ELECTRODOS
MINI SIZE	2.2KG	150A	230v	MAX 3.2mm RECOMENDADO 2.5mm

**WIZARCS**

**BOOST 185**

CONEXIÓN	230V - 50/60 Hz +/-10%
RANGO DE AMPERAJE	10-150A
CICLO DE TRABAJO A 40°C	50%
VOLTAJE EN VACIO UO	70V
MODOS	MMA / TIG
TIPO DE TIG	LIFT ARC
CONECTORES	RÁPIDOS DE 9mm
IP	IP21 S
TIPO DE PANTALLA	LCD I UNI-COMMAND
PERILLA	GRAN TAMAÑO - SOFT TOUCH
GENERADORES	CONECTABLE A GENERADORES (4.5 KW - 220V)
EXTENSIONES (ENTRADA)	Hasta 10m - AWG10
EXTENSIONES (SALIDA)	Hasta 10m - AWG4

**CONTACT 205**

SKU | WRB-205-DCE



- RECOMMENDED ELECTRODES**  
**3.2 mm MAX.**
- MORE SAFETY**  
**V.R.D.**
- GENERATOR READY**
- SOFT RUGGED**
- HYPER ARC**  
HOT START  
ARC FORCE  
ANTI STICK  
MCU CONTROL
- LCD SCREEN**
- QUICK CONNECT**

- 1.- Electrodos de hasta Ø 3.2mm.
- 2.- Sistema de seguridad V.R.D. (Voltage Reduction Device), reduce el riesgo de choque eléctrico.
- 3.- Puede conectarse a Generadores.
- 4.- Perilla en Goma, para un mejor agarre con guantes.
- 5.- HYPER-ARC, con HOT START, ARC FORCE y ANTI-STICK.
- 6.- Pantalla LCD de alto contraste.
- 7.- Conectores rápidos tipo DINSE 10/25.



COD: W0002

REF. CONTACT 205

EAN 7503034302018

PVP: 187,94 €

**RENDIMIENTO ÓPTIMO**

Diseñada para el trabajo diario

CONTACT te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, con capacidad para electrodos de hasta 4.0mm y sobresaliente para 3.2mm.

HYPERARC ofrece un control electrónico del arco, para una estabilidad superior.

Preparada para trabajar con generadores a 230V, con una potencia mínima de 6.5Kw nominal.

**Puede Soldar E-6010, E 6011, E 6013 E 7018 FUNDICIONES ACEROS INOXIDABLES ALUMINIOS Y RECUBRIMIENTOS DUROS**



**INCLUYE PINZA PORTAELECTRODOS Y PINZA MASA**

**INFORMACIÓN RÁPIDA**

TAMAÑO	PESO	POTENCIA	CONEXIÓN	ELECTRODOS
<b>MINI SIZE</b>	<b>4.0KG</b>	<b>180A</b>	<b>230v</b>	MAX <b>4.2mm</b> 3.2mm RECOMENDADO

**WIZARCS**

**CONTACT 205**

CONEXIÓN	230V - 50/60 Hz +/-10%
RANGO DE AMPERAJE	10-180A
CICLO DE TRABAJO A 40°C	50%
VOLTAJE EN VACIO UO	70V
MODOS	MMA / TIG
TIPO DE TIG	LIFT ARC
CONECTORES	RÁPIDOS DE 1/2" (13mm)
IP	IP21S
TIPO DE PANTALLA	LCD   UNI-COMMAND
PERILLA	GRAN TAMAÑO – SOFT TOUCH
GENERADORES	CONECTABLE A GENERADORES (6.5 KW - 220V)
EXTENSIONES [ENTRADA]	Hasta 10m - AWG8
EXTENSIONES [SALIDA]	Hasta 10m - AWG2

**CONTACT 255**

SKU | WRB-255-DCE

RECOMMENDED ELECTRODES

**4.0**  
(3/16") MAX.

MORE SAFETY

**V.R.D.**

GENERATOR READY

SOFT RUGGED

**HYPER ARC**

HOT START  
ARC FORCE  
ANTI-STICK  
MCU CONTROL

LCD SCREEN

QUICK CONNECT

- 1.- Electrodos de hasta Ø 4.0mm.
- 2.- Sistema de seguridad V.R.D. (Voltage Reduction Device), reduce el riesgo de choque eléctrico.
- 3.- Puede conectarse a Generadores.
- 4.- Perilla en Goma, para un mejor agarre con guantes.
- 5.- HYPER-ARC, con HOT START, ARC FORCE y ANTI-STICK.
- 6.- Pantalla LCD de alto contraste.
- 7.- Conectores rápidos tipo DINSE 35/50.



COD: W0003

REF. CONTACT 255

EAN 7503034302025

PVP: 217,48 €

**TODO EL PODER**  
Potencia para todo el día  
y para todos los trabajos.

CONTACT te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, con capacidad para electrodos de hasta 5.0mm y sobresaliente para 4.0mm.

HYPERARC ofrece un control electrónico del arco, para una estabilidad superior. Preparada para trabajar con generadores a 230V, con una potencia mínima de 8.5Kw nominal.

Puede Soldar E-6010, E 6011, E 6013 E 7018 FUNDICIONES ACEROS INOXIDABLES ALUMNIOS Y RECUBRIMIENTOS DUROS



INCLUYE PINZA PORTAELECTRODOS Y PINZA MASA

**INFORMACIÓN RÁPIDA**

TAMAÑO	PESO	POTENCIA	CONEXIÓN	ELECTRODOS
<b>BIG SIZE</b>	<b>6.0KG</b>	<b>220A</b>	<b>230v</b>	MAX <b>5.0mm</b> 4.0mm RECOMENDADO

**WIZARCS**

**CONTACT 255**

CONEXIÓN	230V - 50/60 Hz +/-10%
RANGO DE AMPERAJE	10-220A
CICLO DE TRABAJO A 40°C	50%
VOLTAJE EN VACIO UO	70V
MODOS	MMA/ TIG
TIPO DE TIG	LIFT ARC
CONECTORES	RÁPIDOS DE 1/2" (13mm)
IP	IP21S
TIPO DE PANTALLA	LCD   UNI-COMMAND
PERILLA	GRAN TAMAÑO - SOFT TOUCH
GENERADORES	CONNECTABLE A GENERADORES (8.5 KW - 220V)
EXTENSIONES (ENTRADA)	Hasta 10m - AWG8
EXTENSIONES (SALIDA)	Hasta 10m - AWG2

**INFINITY 160**

SKU | WMI-160-DCE



- 1.- Electrodos de hasta Ø 3.2mm.
- 2.- Perilla en Goma, para un mejor agarre con guantes.
- 3.- Puede conectarse a Generadores.
- 4.- Pantalla LCD de alto contraste.
- 5.- HYPER-ARC, con HOT START, ARC FORCE y ANTI-STICK.
- 6.- Conectores rápidos tipo DINSE 35/50.



COD: W0004

REF. INFINITY 160

EAN 7503034302032

PVP: 285,46 €

**CAMBIANDO ESTÁNDARES  
MULTIPROCESO MIG-MAG / TIG / MMA**

INFINITY 160 te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, y soldar en 3 procesos, MIG-MAG, TIG Y MMA con capacidad para electrodos de hasta 3.2mm y micro alambre de hasta Ø1.0mm.

DISPLAY LED y control SINÉRGICO, DOBLE PERILLA PARA VOLTAJE, AMPERAJE Y VELOCIDAD MICROALAMBRE.

Preparada para trabajar con generadores a 230V, con una potencia mínima de 6.5KW nominal.



CAPACIDAD BOBINA: 1KG Y 5 KG

INCLUYE PINZA PORTAELECTRODOS,  
PINZA MASA Y ANTORCHA MIG

**INFORMACIÓN RÁPIDA**

TAMAÑO	PESO	POTENCIA	CONEXIÓN	ELECTRODOS	MICROALAMBRE
SMALL SIZE	6.5kg	160A	230v	MAX 5.0mm 4.0mm RECOMENDADO	MAX 1.0mm 0.9mm RECOMENDADO

**WIZARCS**

**INFINITY 160**

CONEXIÓN	230V - 50/60Hz +/-10%
RANGO DE AMPERAJE	10-160A
CICLO DE TRABAJO A 40°C	50%
VOLTAJE EN VACIO U0	70V
CONECTORES	RÁPIDOS DE (13mm)
IP	IP21S
TIPO DE PANTALLA	LED   UNI-COMMAND
PERILLA	GRAN TAMAÑO – SOFT TOUCH
EXTENSIONES (ENTRADA)	Hasta 10m -AWG8
EXTENSIONES (SALIDA)	Hasta 10m -AWG2

**INFINITY 220**

SKU | WMI-220-DCE



- 1.- Electrodo de hasta Ø 4.0mm.
- 2.- Sistema de seguridad V.R.D. (Voltage Reduction Device), reduce el riesgo de choque eléctrico.
- 3.- Puede conectarse a Generadores.
- 4.- Perilla en Goma, para un mejor agarre con guantes.
- 5.- HYPER-ARC, con HOT START, ARC FORCE y ANTI-STICK.
- 6.- Pantalla LCD de alto contraste.
- 7.- Conectores rápidos tipo DINSE 35/50.



COD: W0005

REF. INFINITY 220

EAN 7503034302049

PVP: 521,40 €

**TRABAJA SIN LÍMITES**  
En todos los procesos

INFINITY 220 te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, y soldar en 3 procesos, MIG-MAG, TIG Y MMA con capacidad para electrodos de hasta 4.0mm. y alambre de hasta Ø 1.2mm.

PANTALLA LCD, uni-command, con control de HOT START, ARC FORCE, VRD, indicador de diámetro de electrodo y selección de TIG y ELECTRODO (MMA).

Preparada para trabajar con generadores a 230V, con una potencia mínima de 8.0KW nominal.



**INCLUYE PINZA PORTAELECTRODOS, PINZA MASA Y ANTORCHA MIG**

**INFORMACIÓN RÁPIDA**

TAMAÑO	PESO	POTENCIA	CONEXIÓN	ELECTRODOS	MICROALAMBRE
<b>BIG SIZE</b>	<b>11 kg</b>	<b>200A</b>	<b>220v</b>	MAX 4.0mm RECOMENDADO 3.2mm	MAX 1.2mm RECOMENDADO 0.9mm

**WIZARCS**

**INFINITY 220**

CONEXIÓN	230V - 50/60Hz +/-10%
RANGO DE AMPERAJE	10-200A
CICLO DE TRABAJO A 40°C	50%
VOLTAJE EN VACIO UO	70V
MODOS	MIG MAG / MMA / TIG LIFT LIFT ARC
CONECTORES	RÁPIDOS DE 1/2" (13mm).
IP	IP21S
TIPO DE PANTALLA	PANTALLA LCD I UNI-COMMAND
TIPO DE PANTALLA PERILLA	GRAN TAMAÑO – SOFT TOUCH
GENERADORES	CONECTABLE A GENERADORES (7.0 KW - 220V)
EXTENSIONES (ENTRADA)	Hasta 10m
EXTENSIONES (SALIDA)	Hasta 10m
CARRETE (SPOOL)	5KG (Ø200mm.)
TIPO DE ALAMBRE	SOLIDO Y TUBULAR, CON Y SIN GAS

# MIGFINITY 305

SKU | WMM-305-28s

COD: W0025

REF. MIGFINITY-305

EAN 7503034761655

PVP: 1.780,00 €



MIGFINITY te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, con capacidad para electrodos de hasta Ø5,0mm y sobresaliente para Ø4,0mm.

MIGFINITY te ofrece toda la potencia para soldar con alambre de Ø1,0mm y hasta Ø1,2 en rollos de 5 y 15kg.

HYPER ARC ofrece un control electrónico del arco, para un arco superior.

Visualización mediante LEDS de alto contraste.

Ahorro energético con una conexión trifásica de 400V y un 30% menos de consumo comparado con los transformadores.

**MOTOR DE 4 RODILLOS**  
**CONEXIÓN SPOOL GUN**  
**CAMBIO DE POLARIDAD**

- 1.- Te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios.
- 2.- Ofrece un control electrónico del arco, para una estabilidad superior en el arco.
- 3.- Ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, con capacidad para electrodos de hasta 5/32"
- 4.- Conexión Spool Gun.
- 5.- PANTALLA led, uni-command, con control de HOT START, ARC FORCE, VRD, indicador de diámetro de electrodo y selección de TIG y ELECTRODO (MMA) CON SYNERGIC +
- 6.- MIGFINITY 305 te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios.



## INFORMACIÓN RÁPIDA

TAMAÑO	PESO	POTENCIA	CONEXIÓN	ELECTRODOS	MICROALAMBRE
<b>BIG SIZE</b>	<b>50KG</b>	<b>300A</b>	<b>220v</b>	MAX 5 mm 4 mm RECOMENDADO	MAX Ø 1,2 mm RECOMENDADO Ø 1 mm

## WIZARCS

## MIGFINITY 305

CONEXIÓN	220V - 50/60Hz +/-10%
RANGO DE AMPERAJE	10-300A (220V)
CICLO DE TRABAJO A 40°C	60%
VOLTAJE EN VACIO	65V
MODOS	MIG MAG / MMA / TIG / FCAW
TIPO DE TIG	LIFT ARC
CONECTORES	RÁPIDOS DE 1/2" (13mm)
IP	IP21S
TIPO DE PANTALLA PERILLA	GRAN TAMAÑO - SOFT TOUCH
EXTENSIONES (ENTRADA)	Hasta 10m - AWG8
EXTENSIONES (SALIDA)	Hasta 10m - AWG2
CARRETE (SPOOL)	5KG - 15KG (Ø200mm - Ø300mm.)
TIPO DE ALAMBRE	SOLIDO Y TUBULAR CON Y SIN GAS

**VECTOR 50**

SKU | WPV-050-DCE

COD: W0006

REF. VECTOR 50

EAN 7503034302988

PVP: 693,00 €



**CALIDAD DE CORTE**  
Tecnología WIZARCS, en PLASMA

VECTOR te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, con capacidad para cortar hasta 20mm en separación y recomendado para 12mm.

Mayor comodidad para trabajar en cualquier lugar, gracias a su conexión de 230V.

HYPERARC ofrece un control electrónico del arco, para una estabilidad superior.

PANTALLA LED de alto contraste.

Preparada para trabajar con generadores a 230V, con una potencia mínima de 8.5Kw nominal.

ALIMENTACIÓN AIRE: 90 · 100 PS i 175 lts/min

- 1.- Capacidad de corte recomendada de 12mm.
- 2.- Pantalla LED de alto contraste.
- 3.- Puede conectarse a Generadores.



**INFORMACIÓN RÁPIDA**

TAMAÑO

PESO

POTENCIA

CONEXIÓN

CAPACIDAD DE CORTE

**BIG SIZE**

**7.5KG**

**50A**

**230v**

MAX  
**20mm**  
12mm  
RECOMENDADO

**WIZARCS**

**VERTOR 50**

CONEXIÓN	230V - 50/60Hz +/-10%
RANGO DE AMPERAJE	25-50A (230V)
CICLO DE TRABAJO A 40°C	50%
VOLTAJE EN VACIO UO	450V
CONECTORES	RÁPIDOS DE (13mm)
IP	IP21S
TIPO DE PANTALLA	PANTALLA LED I UNI-COMMAND
PERILLA	GRAN TAMAÑO – SOFT TOUCH
EXTENSIONES (ENTRADA)	Hasta 10m - AWG8
EXTENSIONES (SALIDA)	Hasta 10m - AWG2

## REFLEX 385 ORANGE

SKU | WSR-385

COD: W0007

PVP 33,00 €

EAN 7503034761174

Careta electrónica para soldar de nueva generación, primera en su clase con procesador de señales digitales. Máxima protección para tus ojos.

Amplia área de visión.

Doble sensor digital.

Alimentación híbrida solar y batería [intercambiable].

Procesador ultra rápido Ultra-sensibilidad en baja luminosidad.

Regulación de SOMBRA externa con DIN 9 a 13 y MODO ESMERILADORA.

**CALIDAD ÓPTICA: 1/1/1/2**  
**ARNÉS TEFLÓN DE 3 PUNTOS**



### INFORMACIÓN RÁPIDA

AREA DE VISIÓN



PESO



FILTRO



REACCIÓN



TIG I GTAW



### WIZARCS

### REFLEX 385

AREA DE VISIÓN	43x93mm / 4.0"
PESO	0.4 Kg
ALIMENTACIÓN	HYBRIDA, SOLAR + BATERÍA REEMPLAZABLE (2032)
TIEMPO DE RESPUESTA	1/25000s.
MODOS	MMA / TIG/MIG
AMPERAJE MÍNIMO	4 AMPS
REGULACIÓN RETARDO	SI, MICROMÉTRICO
REGULACIÓN SENSIBILIDAD	SI, MICROMÉTRICO
REGULACIÓN DE SOMBRA	Variable, DIN 9 A 13, con perilla exterior
GRINDING	SI, DIN4
TIPO DE VISIÓN	HD A COLOR
MATERIAL	POWER BLAST - PP
NORMAS	ANSI / CSA Z87.1 2010

## REFLEX 385 HYPER

SKU | WSR-385-HPR

COD: W0008

PVP: 42,90 €

EAN 7503034761181

Careta electrónica para soldar de nueva generación, primera en su clase con procesador de señales digitales. Máxima protección para tus ojos.

Amplia área de visión.

Doble sensor digital.

Alimentación híbrida solar y batería [intercambiable].

Procesador ultra rápido Ultra-sensibilidad en baja luminosidad.

Regulación de SOMBRA externa con DIN 9 a 13 y MODO ESMERILADORA.

**CALIDAD ÓPTICA: 1/1/1/2**  
**ARNÉS TEFLÓN DE 3 PUNTOS**



### INFORMACIÓN RÁPIDA

AREA DE VISIÓN



PESO



FILTRO



REACCIÓN



TIG I GTAW



### WIZARCS

### REFLEX 385

AREA DE VISIÓN	43x93mm / 4.0"
PESO	0.4 Kg
ALIMENTACIÓN	HYBRIDA, SOLAR + BATERÍA REEMPLAZABLE (2032)
TIEMPO DE RESPUESTA	1/25000s.
MODOS	MMA / TIG/MIG
AMPERAJE MÍNIMO	4 AMPS
REGULACIÓN RETARDO	SI, MICROMÉTRICO
REGULACIÓN SENSIBILIDAD	SI, MICROMÉTRICO
REGULACIÓN DE SOMBRA	Variable, DIN 9 A 13, con perilla exterior
GRINDING	SI, DIN4
TIPO DE VISIÓN	HD A COLOR
MATERIAL	POWER BLAST - PP
NORMAS	ANSI / CSA Z87.1 2010 CE

# PREDATOR 700 FLUX

SKU | WSP-700

COD: W0009

PVP 62,54 €

EAN 7503034302810

Careta electrónica para soldar de nueva generación, primera en su clase con procesador de señales digitales. Máxima protección para tus ojos.

Amplia área de visión.

Cuatro sensores digitales.

Alimentación híbrida solar y batería (intercambiable).

Procesador ultra rápido Ultra-sensibilidad en baja luminosidad.

Regulación de SOMBRA externa con DIN 9 a 13 y MODO ESMERILADORA.

**CALIDAD ÓPTICA: 1/1/1/1**  
**ARNÉS TEFLÓN DE 4 PUNTOS**



## INFORMACIÓN RÁPIDA

AREA DE VISIÓN




PESO



FILTRO



REACCIÓN



TIG I GTAW



## WIZARCS

## PREDATOR 700 FLUX

AREA DE VISIÓN	60x101mm / 4.7"
PESO	0.5 Kg
ALIMENTACIÓN	HYBRIDA, SOLAR + BATERÍA REEMPLAZABLE (2032)
TIEMPO DE RESPUESTA	1/30000s.
MODOS	MMA / TIG / MIG
AMPERAJE MÍNIMO	4 AMPS
REGULACIÓN RETARDO	SI, MICROMÉTRICO
REGULACIÓN SENSIBILIDAD	SI, MICROMÉTRICO
REGULACIÓN DE SOMBRA	Variable, DIN 5a 8 y 9 A 13, con perilla exterior
GRINDING	SI, DIN4
TIPO DE VISIÓN	HD A COLOR
MATERIAL	POWER BLAST - PP
NORMAS	ANSI / CSA Z87.1 2010

## ANTORCHA MIG 15AK 3MTS CON EUROCONECTOR

COD: W0014

PVP: 49,50 €



## ANTORCHA MIG 25AK 3MTS CON EUROCONECTOR

COD: W0015

PVP: 51,20 €



## ANTORCHA MIG 36KD 4MTS CON EUROCONECTOR

COD: W0016

PVP: 52,80 €



## ANTORCHA MIG 450 3MTS CON EUROCONECTOR

COD: W0017

PVP: 115,50 €



## ANTORCHA TIG SR 26V 4MTS CONECTOR 13MM


COD: W0018

PVP: 89,10 €



**PROTECTOR INTERIOR  
REFLEX 385 ORANGE / HYPER**

COD: W0019  
PVP 0,66 €

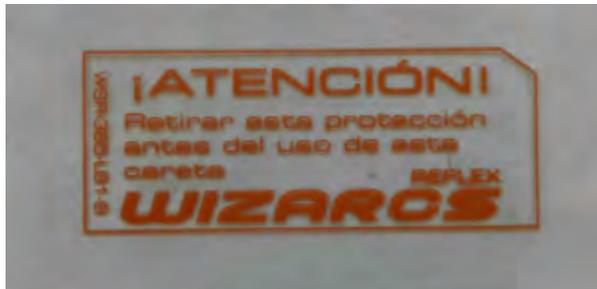

**PROTECTOR EXTERIOR  
REFLEX 385 ORANGE / HYPER**

COD: W0020  
PVP 1,10 €



**PROTECTOR INTERIOR  
PREDATOR**

COD: W0021  
PVP 0,66 €



**PROTECTOR EXTERIOR  
PREDATOR**

COD: W0022  
PVP 1,10 €



**HILO PARA SOLDAR SIN GAS  
(FLUXCORE) 1KG · 0,9mm**

COD: W0023  
PVP 11,38 €

EAN: 7503034302384



**HILO PARA SOLDAR SIN GAS  
(FLUXCORE) 5KG · 0,9mm**

COD: W0024  
PVP 57,75 €

EAN: 7503034302391

